



**BRIDGESTONE**

## CITI MARKĒJUMI

**PR8 = PLAY RATING** – slodzes indeksa apzīmējums pēc vecās sistēmas  
**REINFORCED / EXTRA LOAD (XL)** – pastiprināta riepa ar lielāku slodzes indeksu (var tikt palielināta par 70 kg)

## 235/55R 17 99Y XL

**P = PASAŽIERU** – pasažieru transportlīdzekļiem (ASV)  
**LT = VIEGLAIS KRAVAS** – piegādes transportlīdzekļiem, pikapiem, 4x4 u.c.  
**TL = BEZKAMERAS** – bezkameras riepa  
**TT = AR KAMERU** – riepa izmantošanai ar kameru  
**DOT = SATIKSMES DEPARTAMENTS** – kods atbilst riepas izgatavošanas datumam. Tas sastāv no 4 skaitļiem, norādot izgatavošanas nedēļu un gadu. Piemēram: **DOT 3913 (39. NEDĒĻA, 2013. GADS)**  
**MAX. LOAD** – maksimālā slodze (ASV un Kanādā)  
**MAX. PRESS** – maksimālais spiediens (ASV un Kanādā)  
**M+S = (DUBĻI+SNIEGS)** – apzīmējums ziemas/vissezonas riepiem  
**KALNU SIMBOLS** (kalns ar trim virsotnēm un sniegpārslā) – apzīmējums ziemas riepiem



**UTQG = VIENOTĀ RIEPU KVALITĀTES NOTEIKŠANA**  
ASV Satiksmes departamenta (DOT) izstrādātā kvalitātes novērtēšanas sistēma. Parametriem jābūt norādītiem uz visām riepiem, kas apstiprinātas tirgošanai ASV tirgū.

**PROTEKTORA NODILUMS (TREAD WEAR)** – šī klase norāda riepu nodiluma pakāpi kontrolētos apstākļos. Punktu skaits 100 ir pamata standarta kvalitāte, ko nodrošina ražotājs. Piemēram, riepa ar vērtējumu 200 punkti testos dilst divas reizes ilgāk, salīdzinot ar riepu, kuras rezultāts ir 100 (ASV tirgum).

**VILCE (TRACTION)** – šis rādītājs raksturo riepas saķeri bremsējot taisnā līnijā mitrā laikā. Testus veic uz divu veidu virsmām - asfalta un betona. Šajā testā nepārbauda saķeri uz sausas virsmas, pagriezienos un noturību pret akvaplanēšanu. Riepas tiek bremsētas pie ātruma 64 km/h. Augstākais līmenis ir AA, zemākais ir C (ASV tirgum).

## CITI MARKĒJUMI

**TEMPERATŪRA (TEMPERATURE)** – temperatūras izturības klase nosaka riepu izturības pakāpi pret sakaršanu darbības laikā. Ja riepa nav izturīga pret augstu temperatūru, maksimālais ātrums, ko var sasniegt, negatīvi neietekmējot vadāmību, samazinās automātiski. Ir rādītāji no A (ātrums virs 185 km/h) līdz C (no 137 līdz 160 km/h) (ASV tirgum)

**PROTEKTORA MIN. DZIĻUMS** – vasarā 1.6 mm / ziemā 4.0 mm  
Pieļaujamo dziļumu nosaka pēc TWI (protektora nodiluma indikatora)



## ATTIECĪBU PROPORCIJA


**RIEPAS IZMĒRS** – izmērs, kas norāda riepas platumu (235 mm), augstumu (55% no nominālā platumā) un diska diametru collās (17)



**BRIDGESTONE**

**BRIDGESTONE**

# RIEPAS MARKĒJUMS

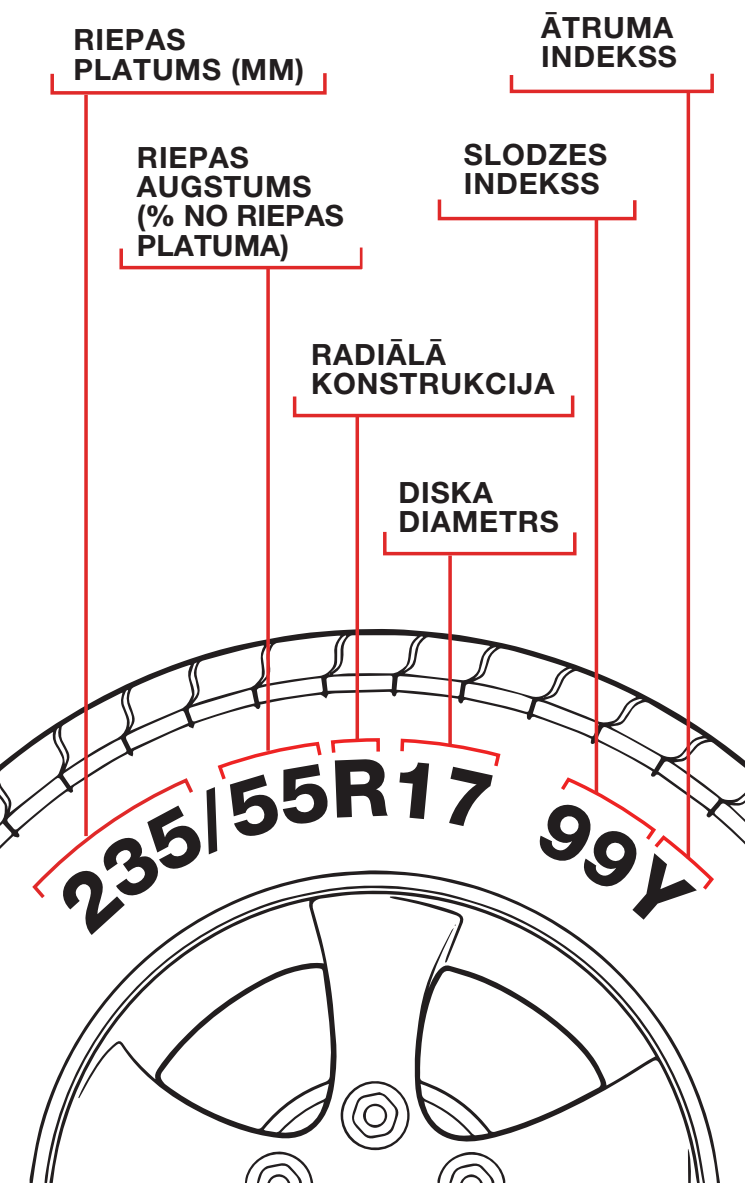

# SLODZES INDEKSS UN ĀTRUMA INDEKSS

SLODZES INDEKSS (L)	MAKS. SLODZE (Kg)	SLODZES INDEKSS (L)	MAKS. SLODZE (Kg)	SLODZES INDEKSS (L)	MAKS. SLODZE (Kg)	SLODZES INDEKSS (L)	MAKS. SLODZE (Kg)
50	190	70	335	90	600	110	1080
51	195	71	345	91	615	111	1090
52	200	72	355	92	630	112	1120
53	208	73	365	93	650	113	1150
54	212	74	375	94	670	114	1180
55	216	75	387	95	690	115	1215
56	224	76	400	96	710	116	1250
57	230	77	412	97	730	117	1285
58	236	78	425	98	750	118	1320
59	243	79	437	99	775	119	1360
60	250	80	450	100	800	120	1400
61	257	81	462	101	825	121	1450
62	265	82	475	102	850	122	1500
63	272	83	487	103	875	123	1550
64	280	84	500	104	900	124	1600
65	290	85	515	105	925	125	1650
66	300	86	530	106	950	126	1700
67	307	87	545	107	975	127	1750
68	315	88	560	108	1000	128	1800
69	325	89	580	109	1030	129	1850
						130	1900

ĀTRUMA SIMBOLS	MAKS. ĀTRUMS (km/h)	ĀTRUMA SIMBOLS	MAKS. ĀTRUMS (km/h)	ĀTRUMA SIMBOLS	MAKS. ĀTRUMS (km/h)	ĀTRUMA SIMBOLS	MAKS. ĀTRUMS (km/h)
L	120	Q	160	H	210	ZR	>240
M	130	R	170	V	240		
N	140	S	180	W	270		
P	150	T	190	Y	300		

# RIEPAS MARKĒJUMS

